

# ПОЛУПРИЦЕП - ЦИСТЕРНА

**96742**  
**-03**

**НЕФАЗ**

**96742-0000010-03**

**96742-0000020-03**

**V-20000 л**

*предназначен  
для транспортирования  
и кратковременного хранения  
светлых нефтепродуктов.*

96742-0000010-03




96742-0000020-03





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

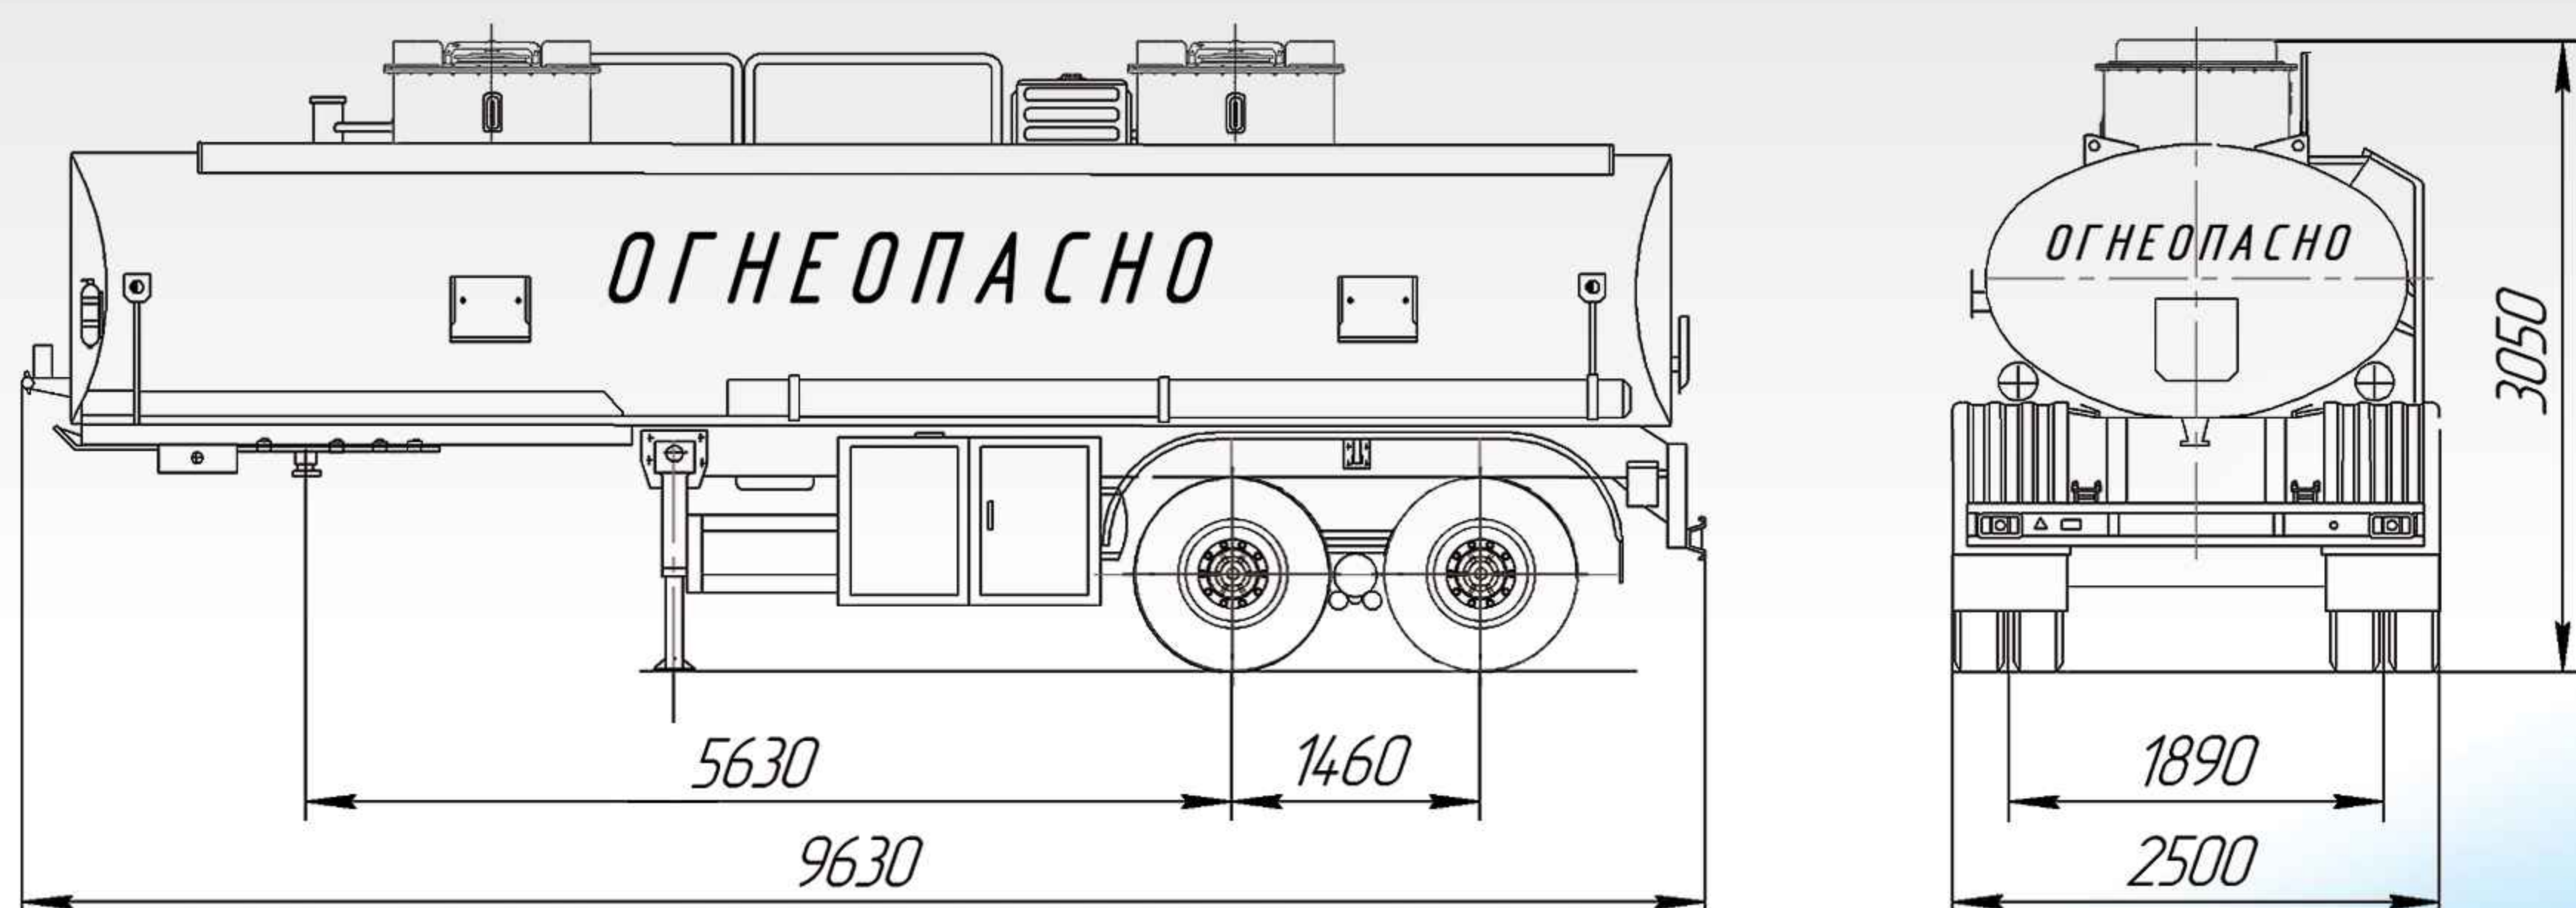

ПАРАМЕТРЫ	96742-03	
Модели	96742-0000010-03	96742-00000-20-03
Длина х ширина х высота	9630 х 2500 х 3050	9665 х 2500 х 3170
Номинал. вместимость цистерны, л:	20000	
Масса снаряженного ППЦ, кг:	5580	6400
Полная масса ППЦ, кг:	22780	22650
Корпус цистерны:	- овального сечения; - сталь 09Г2С.	
Тормозные системы:	- рабочая - двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС; - стояночная - механический винтовой привод на тормозные механизмы передних и задних колес.	
Нагрузка от ППЦ полной массой, кг: - на седельное устройство тягача - на дорогу через шины тележки	8750 14030	9830 12820
Подвеска	балансирная на двух полуэллиптических рессорах	
Количество осей/колес	2/8	2/4
Колеса	дисковые 7,5-20	дисковые 310-533
Шины	10.00 R20	КАМА-1260 425/85R21
Макс. скорость транспортирования ППЦ полной массой, км/ч:	80	
Высота ССУ тягача для транс. ППЦ, мм:	1200 - 1350	1450- 1540
Время слива топлива самотеком, мин, не более	50	
Установка дополнительного оборудования и опций:	- насос; - пластиковые пеналы; - огнетушители в ящиках; - пластиковые ящики ЗИП; - топливораздаточное оборудование.	