

# ПОЛУПРИЦЕП - ЦИСТЕРНА 96891


**НЕФАЗ**

**96891-0000010 V-33500 л**

*предназначен для транспортирования  
и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов.*



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

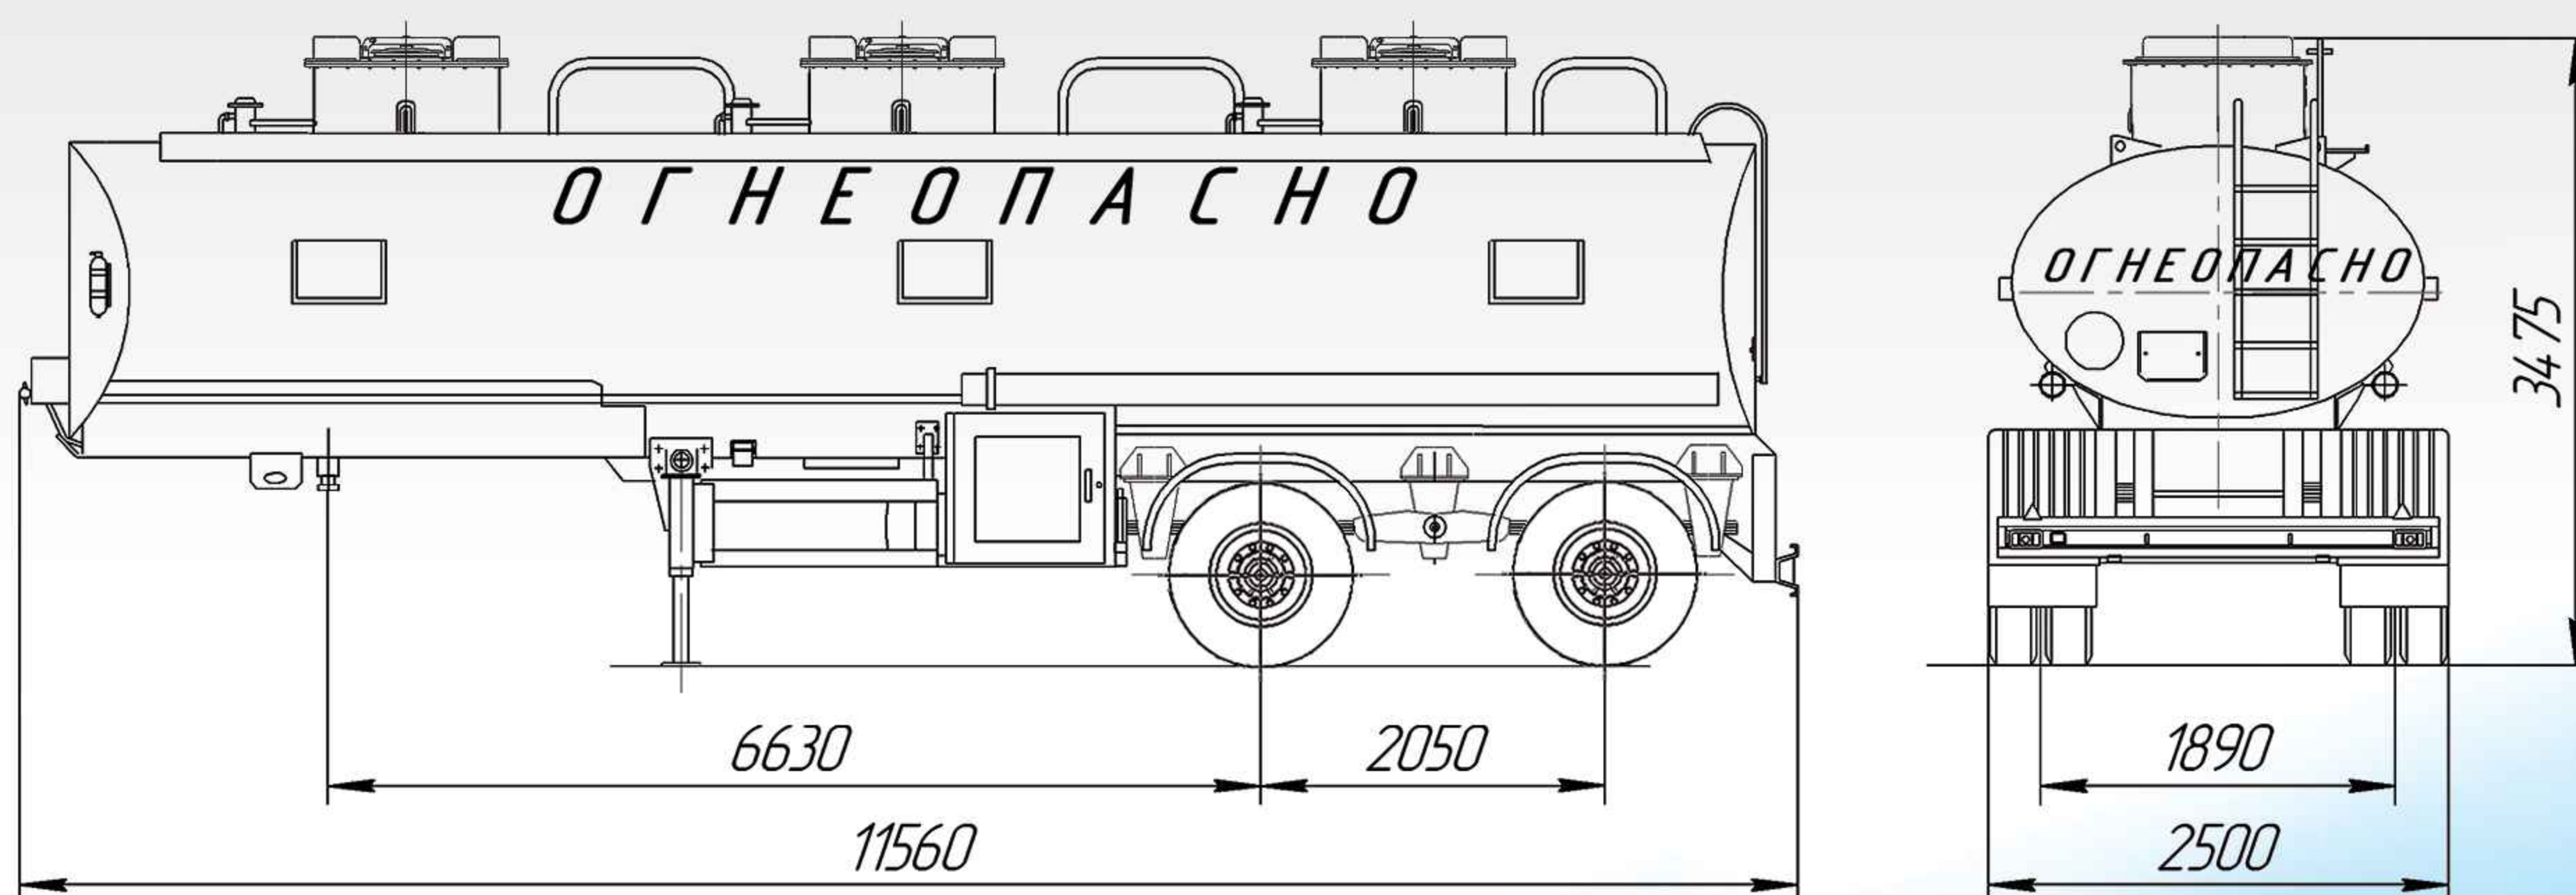

ПАРАМЕТРЫ	96891
Длина х ширина х высота	11560 х 2500 х 3475
Номинал. вместимость цистерны, л:	33500
Масса снаряженного ППЦ, кг:	8680
Полная масса ППЦ, кг:	36500
Корпус цистерны:	- овального сечения; - сталь 09Г2С
Тормозные системы:	- рабочая - с пневматическим двухпроводным приводом, тормозные механиз. всех колес барабанного типа, с АБС; - стояночная - пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам передней и задней осей.
Нагрузка от ППЦ полной массой, кг: - на седельное устройство тягача - на дорогу через шины 2-х осей ППЦ	16500 20000
Подвеска	балансирная на четырех полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес	2/8
Колеса	дисковые 8,5-20
Шины	11.00R20
Макс. скорость транспортирования ППЦ полной массой, км/ч:	80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки ППЦ, мм:	1300 - 1380
Время слива топлива: - самотеком, мин, не более - с помощью насоса, мин, не более	85 70
Установка дополнительного оборудования и опций:	- насос; - пластиковые пеналы; - огнетушители в ящиках; - пластиковые ящики ЗИП; - топливораздаточное оборудование.